

Betjeningsvejledning Operation guide

EASYLINE MODEL TRIBLE DECOILERS & SINGLE

Model	Varenr.	Max kapacitet	Max pladebredde mm	Vægt kg
EASYLINE Triple	101440	350kg	1250	150

Opstilling:

Maskinen leveres på en træpalle. Maskinen løftes af træpallen. For at maskinens gode egenskaber og præcision skal kunne udnyttes fuldt ud, skal maskinen monteres på et plant og stabilt underlag, hjul monteres på hver gavl, PIC 1 herefter monteres coil styre C profil PIC.2 under gavl monteres klodser løst så C-profil kan skubbes ind og herefter spændes bolte. Bemærk store huller i gavl skal vende udad. PIC.3 Herefter påsættes ruller en for en.

Efter udpakning skal alle rustbeskyttede dele rengøres med rensesvæske (vejledning vedlagt) og smøres med syrefri olie.

Betjening:


MODEL TRIBLE DECOILERS

Decoilers for pladerulle til bredde op til max 1250 mm og vægt op til max 1350 kg. Bunden er afstivet og lavet af stålprofiler. Man kan placere 3 coils på en gang i af-rulleren. En foroven og de andre to nedenfor, på faste ruller. Hver rulle er udstyret med styreruller som, sikre en lige og jævn af-rulning. Den øverste coilvogn kan afmonteres. Denne del har en dobbelt funktion det virker som både en af-ruller og transport- vogn for plade coils af maksimal kapacitet på 350 kg. Rullerne er dækket med plastik, der beskytter pladerullen mod ridser og mekaniske skader. Decoilerens egen vægt 150 kg

Pic. 1

Pic. 2

Pic. 3

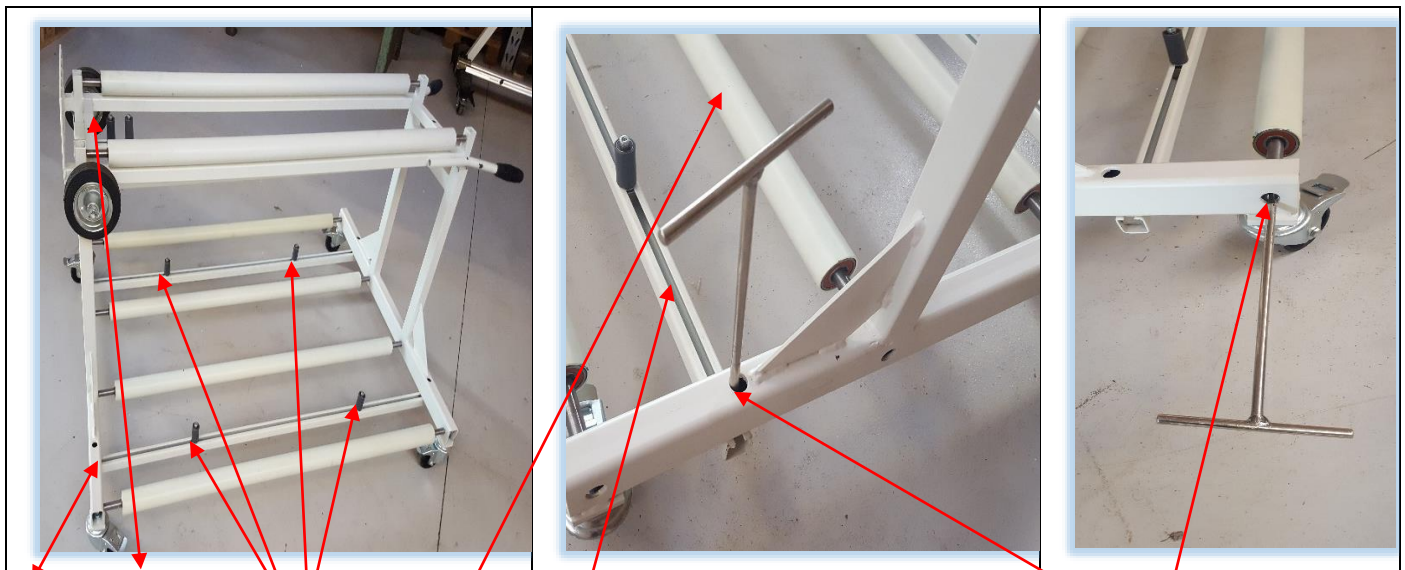

- HJUL
- COIL-VOGN
- COILSTYR
- 3. RULLER
- C-PROFIL
- SKRUEMONTERINGSHULLER

