

## EASYROLL SIKKE- & BERTLEMASKINER

Stærk og stiv konstruktion i støbejern og med aksler fremstillet i kvalitetsstål. Pladeanslaget er udført i værktøjsstål.

### MODEL S250 MANUEL


S250 kan leveres med maskinstativ.



Rullepar

### Ekstra udstyr

Maskinstand  
Hjul med lås  
Rullepar

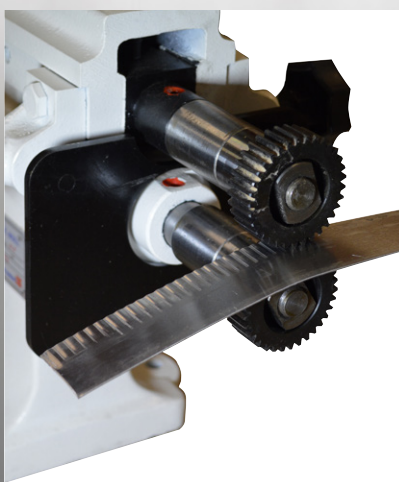


Krympning

### MODEL S250/M

S250/M kan leveres med maskinstativ. S250/M leveres med trinløs hastighedsregulering og bliver styret med dobbelt fodpedal. Den er udstyret med nødstop.



### Features

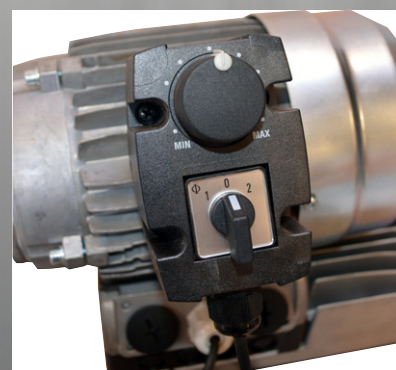

Trinløs hastighed

### Specifikationer

Model	Varenr.	Type	Stål 400 N/ mm <sup>2</sup>	Kapacitet mm 400 N/mm <sup>2</sup>	Trinløs hastighed			Max arbejds- dybde	Vægt kg
					Motor kW	O/min.	Eltilslut- ning		
EASYROLL 250	101210	S250	37	1,00	-	-	-	250	22
EASYROLL 250M	101220	S250/M	37	1,00	0,37	0-92	3x400V	250	37